

Chemin de Gampaloup – ZAC des Justices
38150 SALAISE SUR SANNE
Tél : 04.37.02.29.92
Ligne directe : 04.37.02.27.27
FAX : 04.74.85.68.10
Site internet : www.sonnier.fr
E-mail : sonnier@sonnier.fr

POSE DES BAFFLES ET ILOTS ACOUSTIQUES

A / Pose murale avec équerres



La face arrière de la baffle acoustique possède 8 perçages



Chaque équerre est accompagnée de 2 vis + 4 entretoises



Les entretoises se positionnent sous l'équerre



Les vis se serrent à l'aide d'une clef 6 pans

B / Pose suspendue au plafond

Côté Baffle



Coté baffle acoustique, il faut visser la quincaillerie Dans l'insert qui est déjà posée en usine



Il faut ensuite glisser le câble dans la quincaillerie qui va automatiquement le bloquer


Côté plafond de type « Placo »



Je visse dans le placo



Je passe mon câble avant de fermer

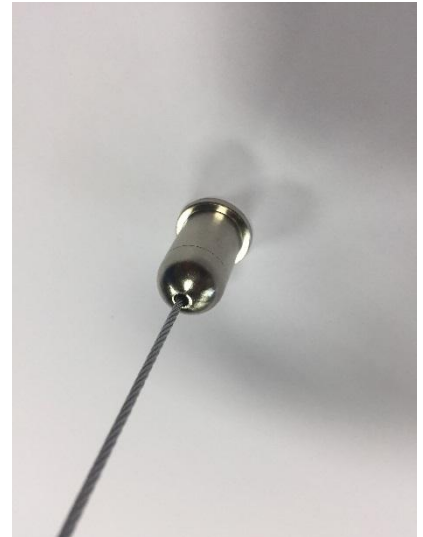


Je ferme en vissant le capuchon

Côté plafond de type « plafond suspendu »



Je clips la pièce blanche sur l'ossature plafond

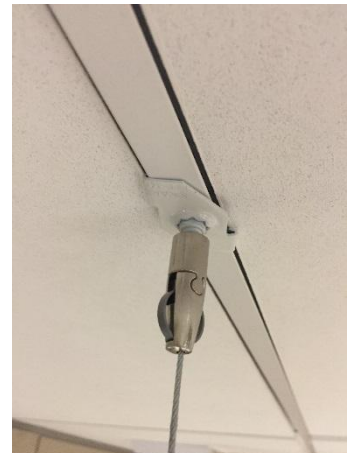

Mon câble est automatiquement serré